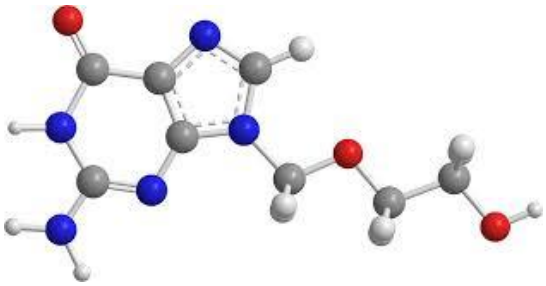

LDPE TRITURADO NATURAL 0.100BB68

DESCRIPCION

LDPE triturado natural.

APLICACIONES

Bolsas, aislamiento para cables, tubos, mangueras y conductos entre otros.

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	190°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	0.1
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	0.93

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

www.airesa.es

AIRESA, S.L.U.

Ctra. Masia del Juez nº 84

46900 Torrent (Valencia)

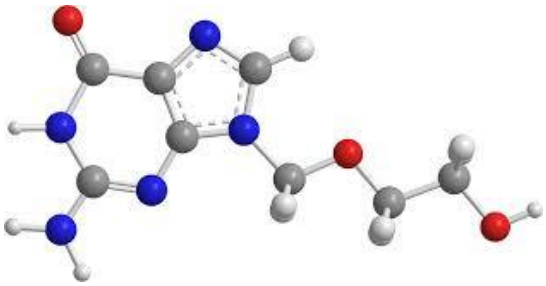

LDPE TRITURADO COLOR 0.100BB68

ASPECTO

www.airesa.es

AIRESA, S.L.U.

Ctra. Masia del Juez nº 84

46900 Torrent (Valencia)