

## PC COMPACTO TRITURADO NATURAL FILM 0100BB125

### DESCRIPCIÓN

Polycarbonato compacto triturado natural con film.

### APLICACIONES


Muebles, ventanas, techos, tabiques, electrodomésticos...

### PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	330°C; 1.2 Kg	g/10 min	ISO 1133	1
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	1.2

### INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

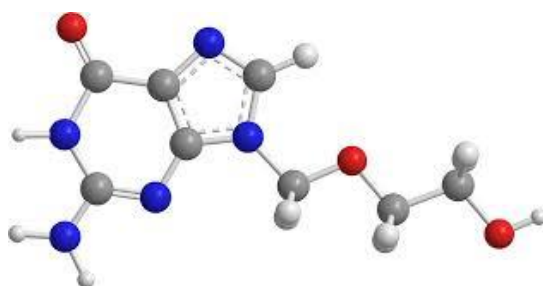

PC COMPACTO TRITURADO NATURAL FILM 0100BB125

## ASPECTO

