

PC TRITURADO CRISTAL 2500BB37

## DESCRIPCIÓN

Polycarbonato triturado cristal.

## APLICACIONES


Mamparas de baños y duchas, muebles, ventanas, techos, tabiques, artículos de vidrio o electrodomésticos

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	330°C; 1.2 Kg	g/10 min	ISO 1133	25
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	1.2

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

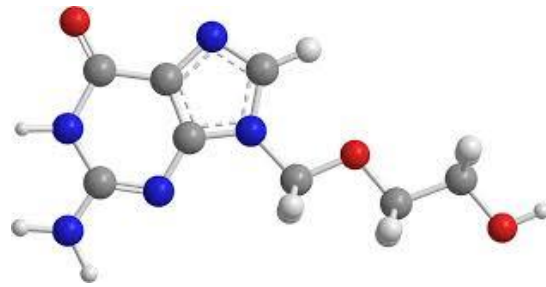

PC TRITURADO CRISTAL 2500BB37

## ASPECTO

