

PET/PE LÁMINA TRITURADO NATURAL 0.7500BB171

DESCRIPCION

PET con PE triturado procedente de lámina.

APLICACIONES

Envases, fibras de tejidos y cordeles, industria mecánica....

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm ³	ISO 1183	1.33 – 1.39
Indice de viscosidad		dl/g	ISO 1628-5	0.75 – 0.80

INFORMACIÓN GENERAL


Presentación: Big Bag

www.airesa.es

AIRESA, S.L.U.

Ctra. Masia del Juez nº 84

46900 Torrent (Valencia)

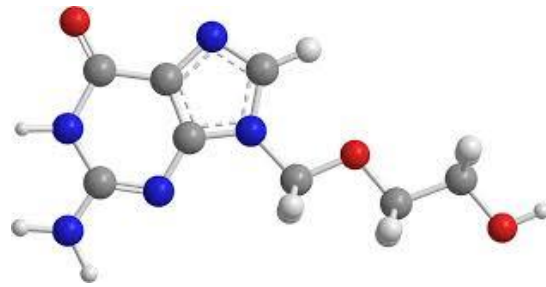

PET/PE LÁMINA TRITURADO NATURAL 0.7500BB171

ASPECTO



www.airesa.es

AIRESA, S.L.U.

Ctra. Masia del Juez nº 84

46900 Torrent (Valencia)