

PE ALUMINIO TRITURADO NATURAL 0532BB40

DESCRIPCIÓN

PE triturado con aluminio.

APLICACIONES


Tuberías, envases, contenedores

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	190°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	5
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	0.95

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

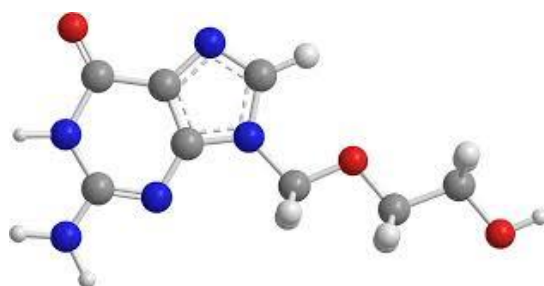

PE ALUMINIO TRITURADO NATURAL 0532BB40

ASPECTO

