

PMMA TRITURADO NATURAL 0300BB82

## DESCRIPCIÓN

PMMA triturado natural.

## APLICACIONES


Cristaleras, vitrinas, letreros luminosos, mobiliario...

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	230°C; 3.8 Kg	g/10 min	ISO 1133	3
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	1.19

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

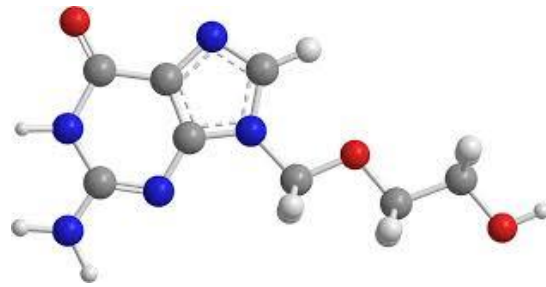

PMMA TRITURADO NATURAL 0300BB82

## ASPECTO

