

PMMA TRITURADO NEGRO 0300BB127

DESCRIPCIÓN

PMMA triturado negro.

APLICACIONES


Cristaleras, vitrinas, letreros luminosos, mobiliario...

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	230°C; 3.8 Kg	g/10 min	ISO 1133	3
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	1.19

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

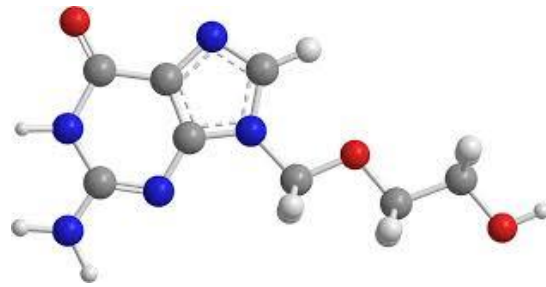

PMMA TRITURADO NEGRO 0300BB127

ASPECTO

