

PP TRITURADO COLORES 2.530C53

## DESCRIPCIÓN

PP triturado colores con 30% de fibra de vidrio.

## APLICACIONES


Automoción, electrodomésticos, mobiliario, construcción, inyección industrial...

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	230°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	2-3
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	1.2

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Octavin

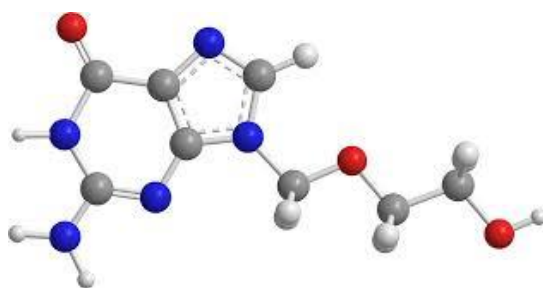

PP TRITURADO COLORES 2.530C53

## ASPECTO

