

PP TRITURADO NATURAL 0300BB47

DESCRIPCIÓN

PP triturado natural.

APLICACIONES

Automoción, electrodomésticos, mobiliario, construcción, inyección industrial...

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	230°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	3
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	0.9

INFORMACIÓN GENERAL


Presentación: Big Bag

www.airesa.es

AIRESA, S.L.U.

Ctra. Masia del Juez nº 84

46900 Torrent (Valenc

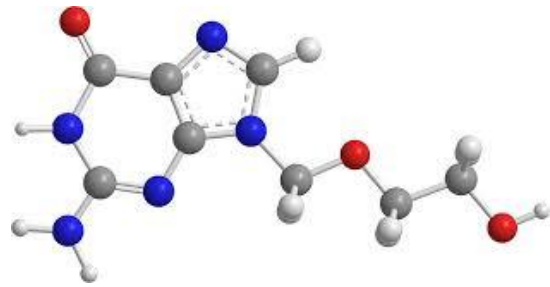

PP TRITURADO NATURAL 0300BB47

ASPECTO

