

PSC TRITURADO NATURAL 1300SC25118

DESCRIPCIÓN

PS cristal natural triturado.

APLICACIONES


Moldeo por inyección allí donde la transparencia y el bajo costo son importantes. Los principales usos de este material son para perchas y marcos de cuadros, también es utilizado para electrodomésticos y componentes electrónicos.

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	200°C; 5 Kg	g/10 min	ISO 1133	13
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm ³	ISO 1183	1.05

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Sacos 25 Kg

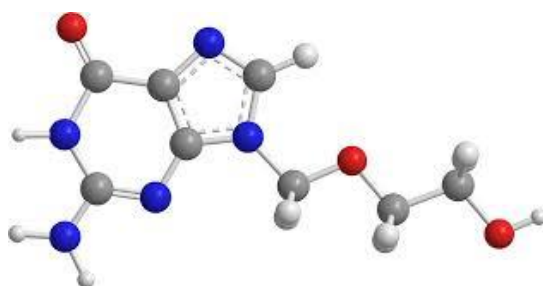

PSC TRITURADO NATURAL 1300SC25118

ASPECTO

