

**PS TRITURADO COLORES 6.1XXBB2**

## DESCRIPCION

PS triturado de colores.

## APLICACIONES


Los principales usos de este material son para perchas y marcos de cuadros, también es utilizado para electrodomésticos, componentes electrónicos

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	200°C; 5 Kg	g/10 min	ISO 1133	6.1
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1.05

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

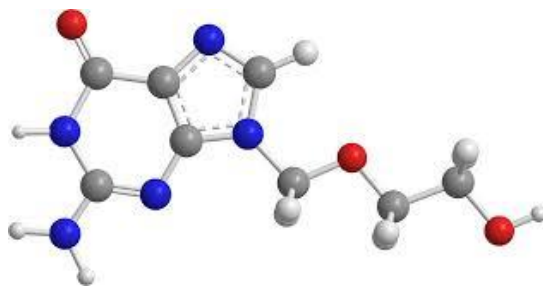

PS TRITURADO COLORES 6.1XXBB2

## ASPECTO

