

PS TRITURADO NATURAL 0600BB161

## DESCRIPCIÓN

PS natural triturado.

## APLICACIONES


Moldeo por inyección allí donde la transparencia y el bajo costo son importantes. Los principales usos de este material son para perchas y marcos de cuadros, también es utilizado para electrodomésticos y componentes electrónicos.

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	200°C; 5 Kg	g/10 min	ISO 1133	6
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1.05

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big bag

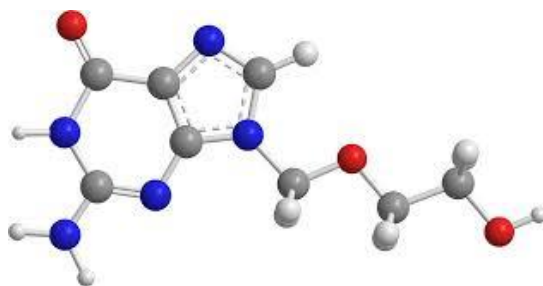

PS TRITURADO NATURAL 0600BB161

## ASPECTO

