

ASA TRITURADO NEGRO 14.500BB34

## DESCRIPCIÓN

ASA triturado negro.

## APLICACIONES


Piezas de automoción, marcos de ventana, techos, juguetes, componentes aeroespaciales, instalaciones eléctricas...

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	220°C; 10 Kg	g/10 min	ISO 1133	14.5
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	1.06

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

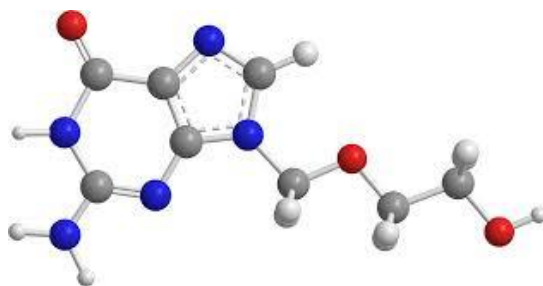

ASA TRITURADO NEGRO 14.500BB34

## ASPECTO

