**HDPE TRITURADO COLORES SOPLADO 0.300BB62****DESCRIPCIÓN**

HDPE triturado colores.

APLICACIONES


Para recipientes, tapas, cierres, tuberías, conductos, juguetes y numerosos utensilios domésticos.

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	190°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	0.3
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	0.95

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

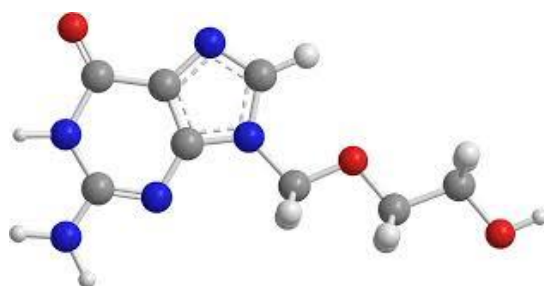

HDPE TRITURADO COLORES SOPLADO 0.300BB62

ASPECTO

