

PP TRITURADO BLANCO 4400BB53

DESCRIPCIÓN

PP triturado blanco.

APLICACIONES


Automoción, electrodomésticos, mobiliario, construcción, inyección industrial...

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	230°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	44
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm ³	ISO 1183	0.9

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

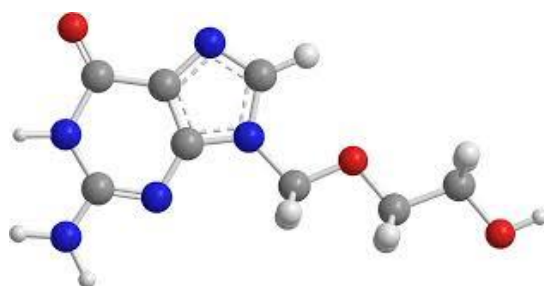

PP TRITURADO BLANCO 4400BB52

ASPECTO

