

PP TRITURADO ROJO 3000BB33

## DESCRIPCIÓN

PP triturado rojo.

## APLICACIONES


Automoción, electrodomésticos, mobiliario, construcción, inyección industrial...

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	230°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	30
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	0.9

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

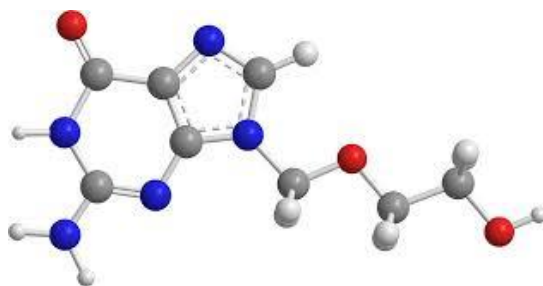

PP TRITURADO ROJO 3000BB33

## ASPECTO

