

PC TRITURADO NEGRO 2000S25128

DESCRIPCIÓN

Polycarbonato triturado negro.

APLICACIONES


Muebles, ventanas, techos, tabiques, electrodomésticos...

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	330°C; 1.2 Kg	g/10 min	ISO 1133	20
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	1.2

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Sacos de 25 Kg

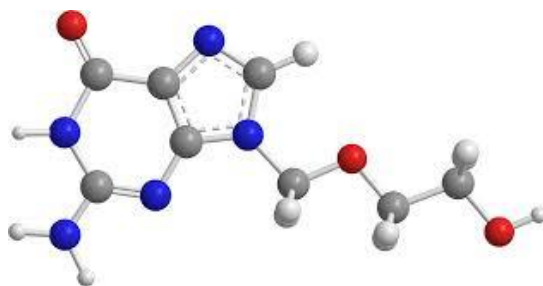

PC TRITURADO NEGRO 2000S25128

ASPECTO

