

**PET LÁMINA TRITURADO NEGRO 0.7500BB143**

## DESCRIPCION

PET lámina triturado negro.

## APLICACIONES

Envases, fibras de tejidos y cordeles, industria mecánica....

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1.33 – 1.39
Indice de viscosidad		dl/g	ISO 1628-5	0.75 – 0.80

## INFORMACIÓN GENERAL


Presentación: Big Bag

[www.airesa.es](http://www.airesa.es)

AIRESA, S.L.U.

Ctra. Masia del Juez nº 84

46900 Torrent (Valencia)

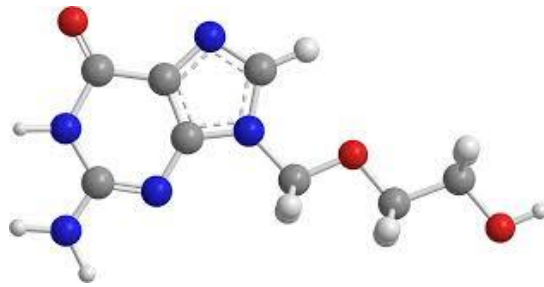

PET LÁMINA TRITURADO NEGRO 0.7500BB143

## ASPECTO

