

HDPE TRITURADO BLANCO 0.300BB36

## DESCRIPCIÓN

HDPE triturado blanco.

## APLICACIONES


Para recipientes, tapas, cierres, tuberías, conductos, juguetes y numerosos utensilios domésticos.

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	190°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	0.3
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	0.95

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big Bag

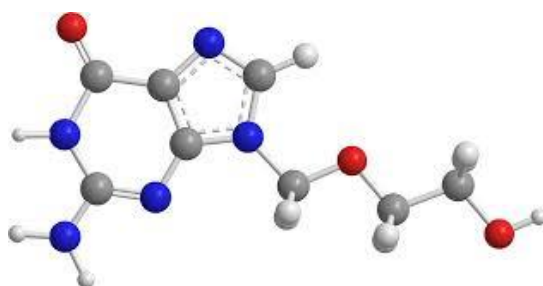

HDPE TRITURADO BLANCO 0.300BB36

## ASPECTO

