

PA6.6 30%FV TRITURADO NEGRO1030FVBB176

## DESCRIPCION

PA6.6 triturado de color negro con un 30% de fibra de vidrio.

## APLICACIONES


En ingeniería mecánica: asientos de válvulas, engranajes en general, cojinetes, rodamientos... En medicina y farmacia se utilizan objetos moldeados y esterilizables fabricados con poliamidas.

## PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	275°C; 5 Kg	g/10 min	ISO 1133	10
Densidad	Temperatura Ambiente 23°C	g/cm3	ISO 1183	1.37

## INFORMACIÓN GENERAL

Presentación: Big bag

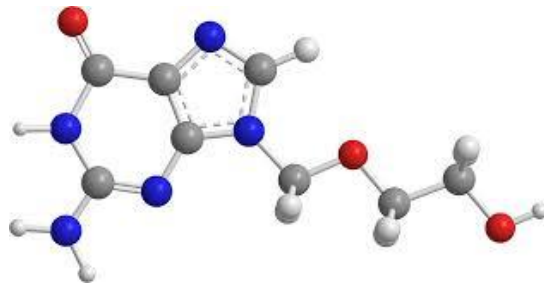

PA6.6 30%FV TRITURADO NEGRO1030FVBB176

## ASPECTO

