

PP-EPDM TRITURADO NEGRO 1210MBB45

DESCRIPCION

PP-EPDM triturado negro con un 10% de carga mineral.

APLICACIONES


Principalmente en automoci3n

PROPIEDADES

	CONDICIONES	UNIDADES	NORMA	VALOR
Melt flow index	230°C; 2.16 Kg	g/10 min	ISO 1133	12
Densidad	Temperatura Ambiente 25°C	g/cm3	ISO 1183	0.91

INFORMACI3N GENERAL

Presentaci3n: Big Bag

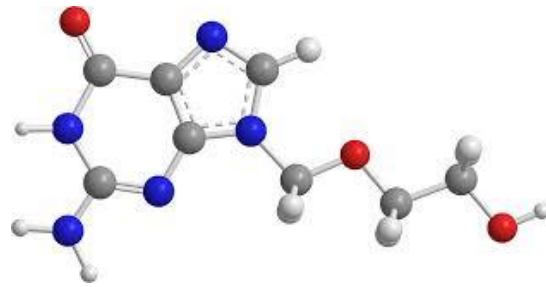

PP-EPDM TRITURADO NEGRO 1210MBB45

ASPECTO

